



**KVALITNÉ  
OKNÁ .sk**





# SALAMANDER

SYSTÉMY OKIEN A DVERÍ PVC

# BLUEEVOLUTION 92

SYSTÉM OKIEN A DVERÍ

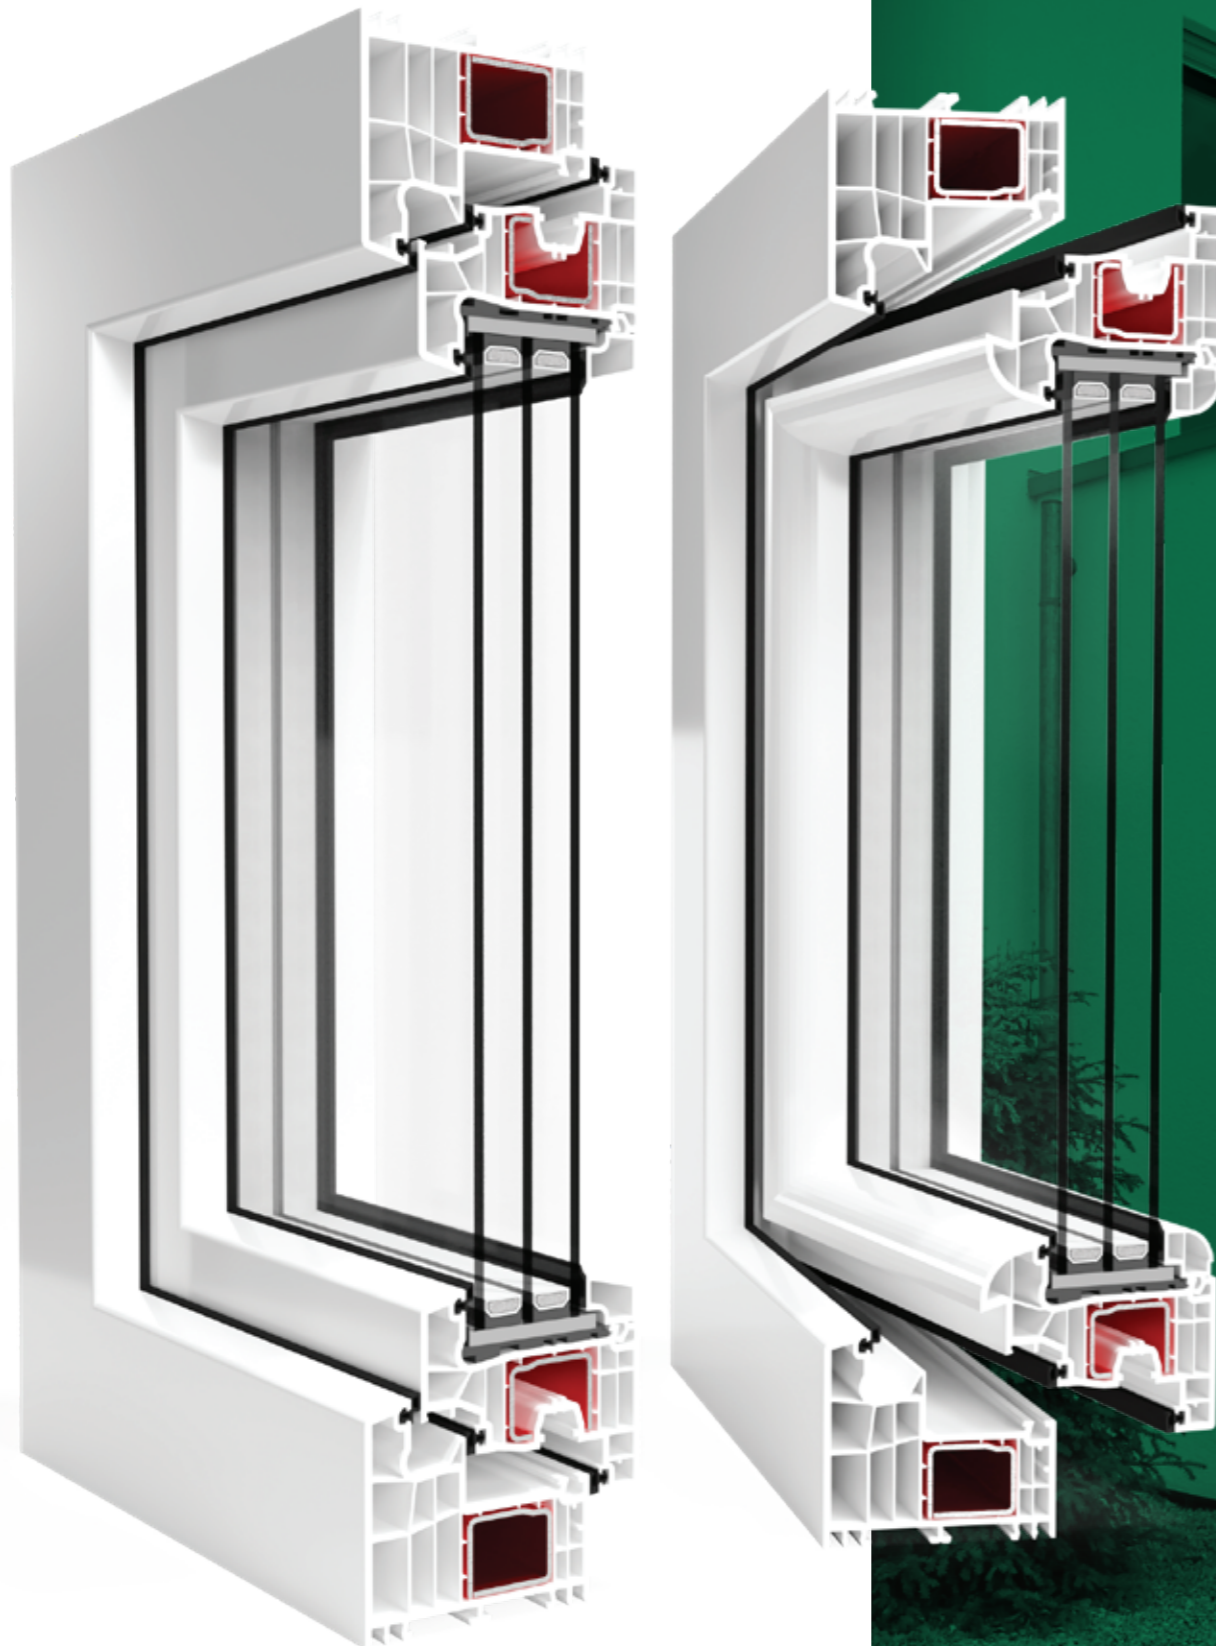

Záruka najvyššej energetickej hospodárnosti. Riešenie spája moderné technológie, funkčnosť a skvelý dizajn, čoho výsledkom sú okná najvyššej triedy. Charakteristickým znakom systému je mimoriadne snehobiela farba a lesk profilu.

- profil triedy A,
- 6-komorová konštrukcia,
- stavebná hĺbka 92 mm,
- ocelová výstuž upevnená v ráme ako štandard,
- biele, hnedé a karamelové jadro,
- profily štandardne spájané inovatívnou technológiou V-Perfect,
- kovanie štandardne vybavené 6 bodmi proti vlámaniu na jednom krídle,
- blokovanie nesprávnej polohy kľučky v štandarde (okno RU),
- rohové mikrovetranie v štandarde (okno RU),
- zasklenie sklami do hrúbky 61 mm,
- štandardná zasklievacia súprava je 4th/18Ar/4/18Ar/4th [Ug=0,5]\*,
- systém vybavený 3 tesneniami,
- kovania pracujú v tzv. suchej komore, čo zvyšuje ich životnosť,
- charakteristický extrémne biely a lesklý profil,
- možnosť zasklenia štvorsklom,
- možnosť použitia skrytého kovania,
- k dispozícii vo verzii s plochým alebo presahujúcim krídlom,
- odporúčané pre pasívne stavby.

\*štandard za deň 16.04.2019.  
Vyžaduje technologické potvrdenie.

6

komôr

3

tesnenia

92

stavebná hĺbka  
[mm]

0,74

Uw pro Ug=0.5  
(teplý rámeček)

# BLUEVOLUTION 82

SYSTÉM OKIEN A DVERÍ



Ak hľadáte kompromis medzi vysokou kvalitou, tepelnou účinnosťou a cenou výroby, venujte pozornosť oknám vyrobeným na základe systému BluEvolution 82. Je to najnovšia generácia teplých okien. Systém sa odporúča pre energeticky úsporné stavby.

- profil triedy B,
- 6-komorová konštrukcia,
- stavebná hĺbka 82 mm,
- biele, hnedé, karamelové a antracitové jadro,
- profily štandardne spájané inovatívnou technológiou V-Perfect,
- blokovanie nesprávnej polohy kľučky v štandarde (okno RU),
- rohové mikrovetrание v štandarde (okno RU),
- kovanie štandardne vybavené 6 bodmi proti vlámaniu na jednom krídle,
- systém vybavený 3 tesneniami,
- kovania pracujú v tzv. suchej komore, čo zvyšuje ich životnosť,
- zasklenie sklami do hrúbky 53 mm,
- štandardná zasklievacía súprava je 4th/18Ar/4/18Ar/4th [Ug=0,5]\*,
- k dispozícii vo verzii s plochým krídlom,
- možnosť použitia hliníkových krytov,
- odporúčané pre energeticky úsporné stavby.

\*štandard za deň 16.04.2019.  
Vyžaduje technologické potvrdenie.

6

komôr

3

tesnenia

82

stavebná hĺbka  
[mm]

A

hliníkových krytov

R

renovácia

0,77

Uw pro Ug=0.5  
(teplý rámeček)

# STREAMLINE 76

SYSTÉM OKIEN A DVERÍ



Skvelá voľba pre tých, ktorí oceňujú eleganciu a pohodlie. Okná vyrobené na základe systému Streamline 76 v sebe kombinujú maximálnu bezpečnosť, vysokú tepelnú a akustickú izoláciu. Sú odolné proti vonkajším vplyvom a charakteristické intenzívnou bielou farbou.

- profil triedy „B“,
- 5-komorová konštrukcia,
- stavebná hĺbka 76 mm,
- profily štandardne spájané inovatívnou technológiou V-Perfect,
- blokácia nesprávnej polohy kľučky v štandarde (okno RU),
- rohové mikrovetranie v štandarde (okno RU),
- kovanie štandardne vybavené 6 bodmi proti vlámaniu na jednom krídle,
- systém vybavený dvomi tesneniami,
- v štandardnej verzii otvorená oceľ s hrúbkou 1,5 mm,
- biele, hnedé a karamelové jadro,
- k dispozícii vo verzii s plochým alebo presahujúcim krídlom,
- zasklenie sklami do hrúbky 49 mm,
- štandardná zasklievacía súprava je 4/16Ar/4th [Ug=1,1]\*,
- možnosť použitia hliníkových krytov,
- možnosť výroby okien s rámom na rekonštrukciu,
- možnosť použitia skrytého kovania.

\*štandard za deň 16.04.2019.  
Vyžaduje technologické potvrdenie.

5  
komôr

2  
tesnenia

76  
stavebná hĺbka  
[mm]

A  
hliníkových krytov

R  
renovácia

0,97

Uw pro Ug=0.7  
(teplý rámeček)

# FARBY



 KVALITNÉ  
OKNÁ.sk

Táto publikácia nie je obchodnou ponukou. Na jej základe si nemožno uplatniť reklamáciu. Prezentované fotografie sú ilustračné a nie sú reálnymi fotografiami výrobkov.



1/2020



**KVALITNÉ  
OKNÁ**

